


[1010滑門冷藏櫃]




1010滑門冷藏櫃規格表

型 號	SD-1010S2-H1990-SL	
外型尺寸	1010(L)*850(D)*1990(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	890L	
有效容積	580L	
棚板尺寸	425(W)*520(D)mm (10片)	
照 明	LED燈*3組 / 箱燈3FT*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera T6222GK R-448a
	能力	12000BTU
	電源	230~240V 50HZ/單相
消耗功率	1811W	
總 電 流	8.23A	
運轉電流	5.5A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	210 KGS	

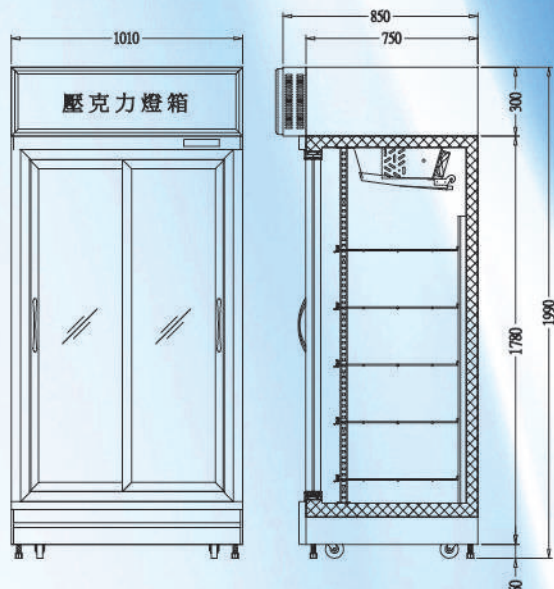

1010滑門冷藏櫃規格表

型 號	SD-1010S2-H2140-SL	
外型尺寸	1010(L)*850(D)*2140(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	890L	
有效容積	580L	
棚板尺寸	425(W)*520(D)mm (10片)	
照 明	LED燈4FT*3組 / 箱燈3FT*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera T6222GK R-448a
	能力	12000BTU
	電源	230~240V 50HZ/單相
消耗功率	1811W	
總 電 流	8.23A	
運轉電流	5.5A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	220 KGS	

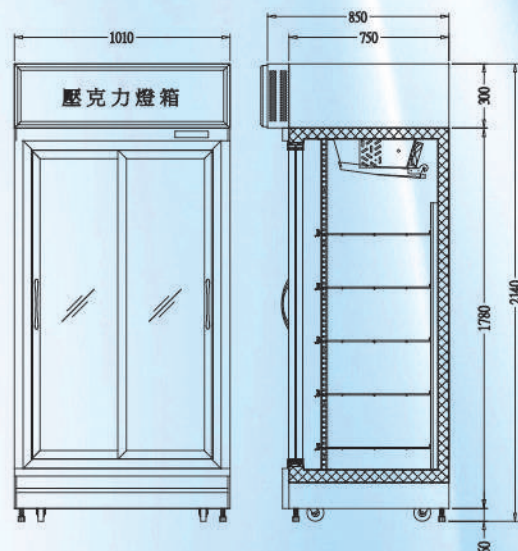

銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.



No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
Http://www.mintern.com.tw

[4尺斜背開放櫃]



4尺斜背開放櫃-型規格表

型 號	OP-MFS75404P
外型尺寸	1220(L)*750(D)*1990(H)mm
使用溫度	3°C~7°C
使用電壓	單相220V
陳列面積	3.17m ²
有效容積	600L
棚板尺寸	1218(W)*350(D)mm (6片)
環境條件	室溫27°C 濕度70%風速0.2m/s以下

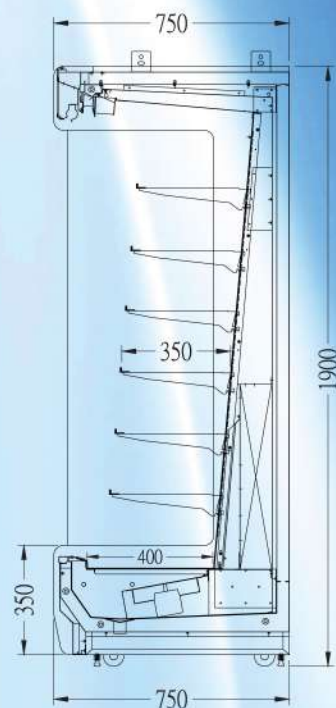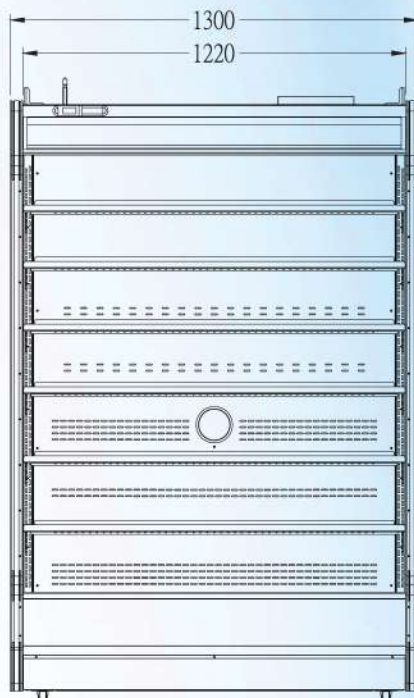

銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.


No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
[Http://www.mintern.com.tw](http://www.mintern.com.tw)

3尺&4尺開放櫃-加高加深型




3尺開放櫃-加高加深型規格表

NO.	Tailor-made 3' OC
Brand	Ming Teng
Origin	Taiwan
Temp	0°C~4°C
Compressor	Top
Dimension	995(W)*900(D)*2160(H)mm
Power Consumption	1914W
Volume	820L
No. of Shelves (including base)	7

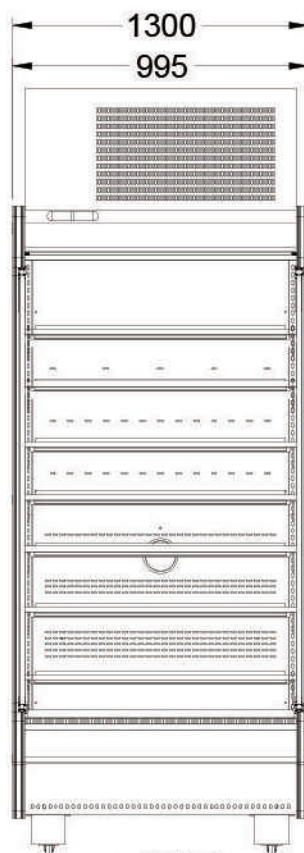

正視圖

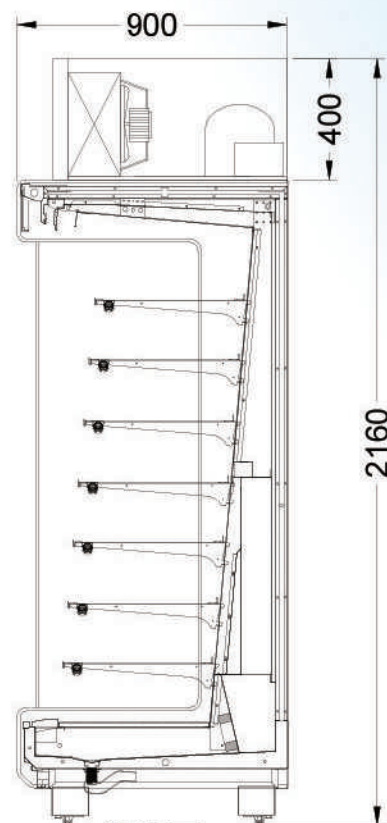

側視圖

4尺開放櫃-加高加深型規格表

NO.	Tailor-made 4' OC
Brand	Ming Teng
Origin	Taiwan
Temp	0°C~4°C
Compressor	Top
Dimension	1300(W)*900(D)*2160(H)mm
Power Consumption	2450W
Volume	1090L
No. of Shelves (including base)	7



銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.



No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
Http://www.mintern.com.tw

[冷藏展示櫃提高型-H2160]





二門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-1420-2160-SL/SW		
外型尺寸	1420(L)*890(D)*2160(H)mm		
使用溫度	2°C~6°C		
內 容 積	1400L		
有效容積	970L		
棚板尺寸	632(W)*570(D)mm (12片)		
照 明	LED燈40W*3組/燈箱40W*1組		
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9226 R-448a	
	能力	13000BTU	
	電源	220~240V 50Hz/單相	
消耗功率	1914W		
總 電 流	8.7A		
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625		
製品重量	280KGS		

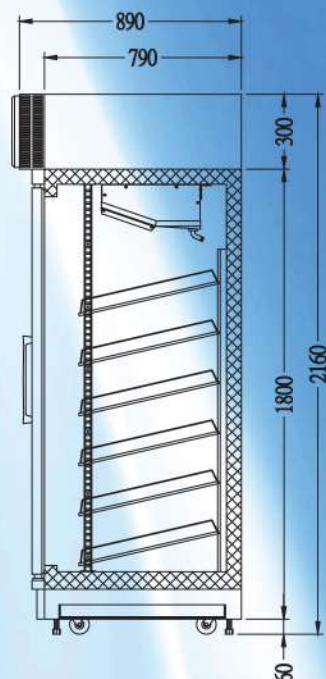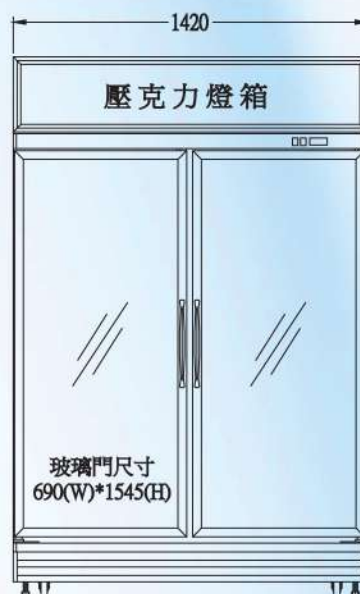

三門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-2140-2160-SL/SW	
外型尺寸	2140(L)*890(D)*2160(H)mm	
使用溫度	2℃~6℃	
內 容 積	2170L	
有效容積	1510L	
棚板尺寸	645(W)*570(D)mm (18片)	
照 明	LED燈40W*4組/燈箱50W*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9232 R-448a
	能力	15000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	2310W	
總電流	10.5A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	350KGS	

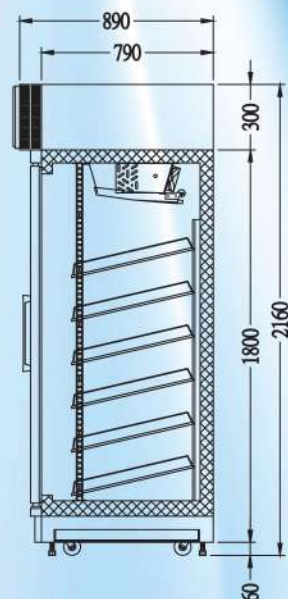
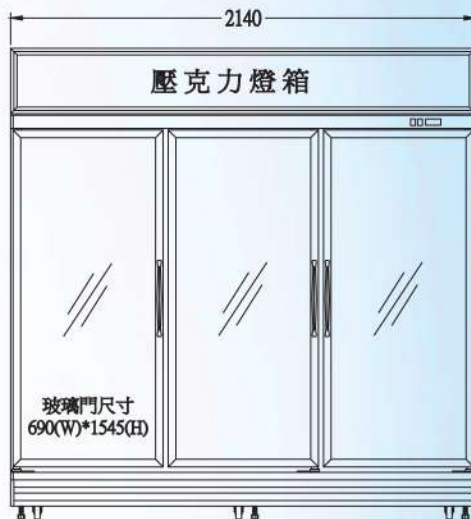


[冷藏展示櫃提高型-H2160]





二門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-1420-2160-SL/SW	
外型尺寸	1420(L)*890(D)*2160(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	1400L	
有效容積	970L	
棚板尺寸	632(W)*570(D)mm (12片)	
照 明	LED燈4FT*3組/燈箱4FT*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9226 R-448a
	能力	13000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	1914W	
總 電 流	8.7A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	280KGS	

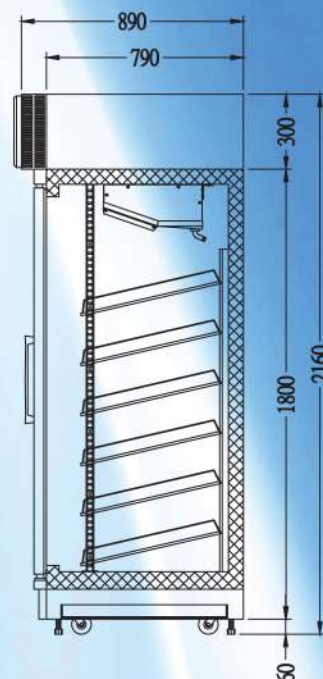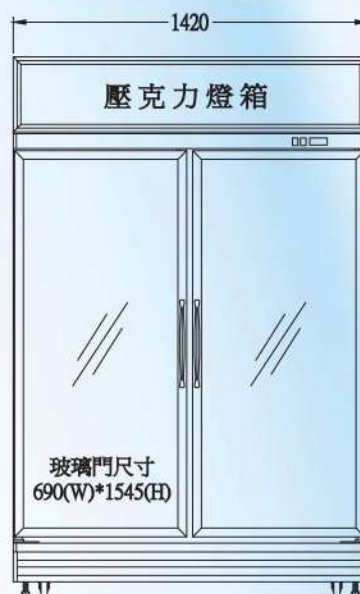

三門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-2140-2160-SL/SW	
外型尺寸	2140(L)*890(D)*2160(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	2170L	
有效容積	1510L	
棚板尺寸	645(W)*570(D)mm (18片)	
照 明	LED燈4FT*4組/燈箱4FT*3FT	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9232 R-448a
	能力	15000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	2310W	
總 電 流	10.5A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	350KGS	

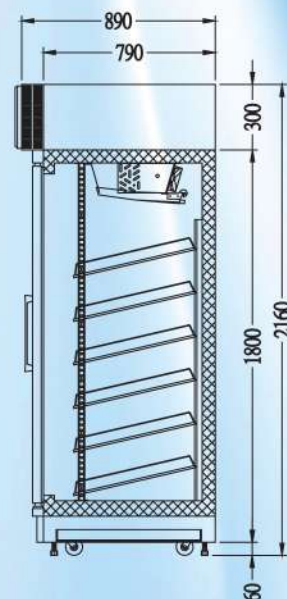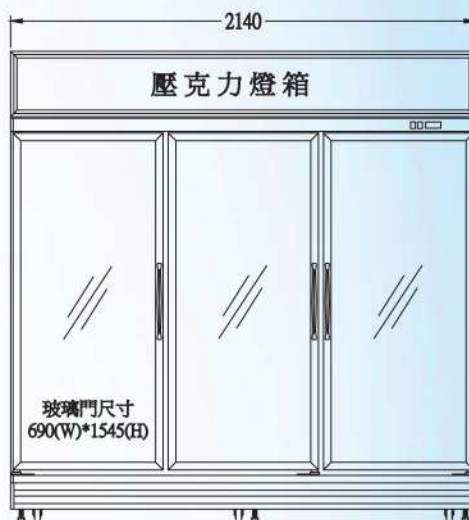


[冷藏展示櫃提高型-H1900]




二門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	O-STE-1420M-H1900
外型尺寸	1420(L)*890(D)*1900(H)mm
使用溫度	2°C~6°C
內 容 積	1250L
有效容積	870L
棚板尺寸	632(W)*570(D)mm (10片)
照 明	LED燈 3FT*3組 / 燈箱4FT*1組
壓 縮 機	廠牌 Aspera NJ-9226 R-448A
	能力 13000BTU
	電源 220~240V 50Hz/單相
消耗功率	2156W
總 電 流	6.2A
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625
製品重量	260KGS

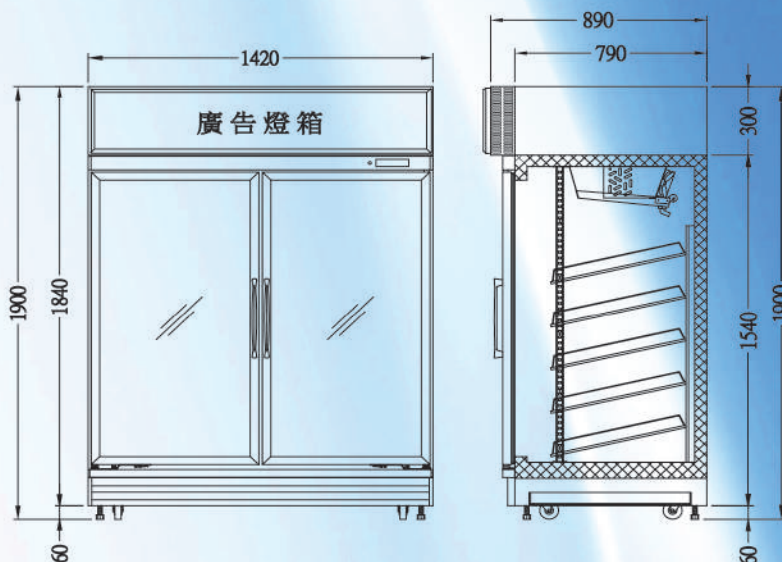

三門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	O-STE-2140M-H1900
外型尺寸	2140(L)*890(D)*1900(H)mm
使用溫度	2°C~6°C
內 容 積	1950L
有效容積	1360L
棚板尺寸	645(W)*570(D)mm (15片)
照 明	LED燈 4FT*4組/燈箱 4FT+3FT
壓 縮 機	廠牌 Aspera NJ-9232 R-448A
	能力 15000BTU
	電源 220~240V 50Hz/單相
消耗功率	2464W
總 電 流	7.3A
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625
製品重量	340KGS

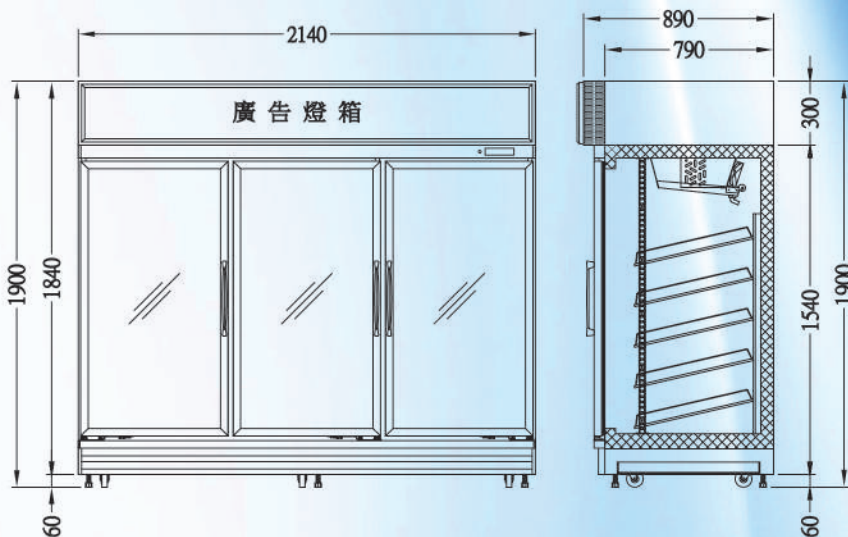

銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.


No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
Http://www.mintern.com.tw

[冷藏展示櫃提高型-H2060]





二門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-1420-2060-SL/SW	
外型尺寸	1420(L)*890(D)*2060(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	1400L	
有效容積	970L	
棚板尺寸	632(W)*570(D)mm (12片)	
照 明	LED燈 4FT*3組 / 燈箱4FT*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9226 R-448a
	能力	13000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	1914W	
總 電 流	9.8A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	280KGS	

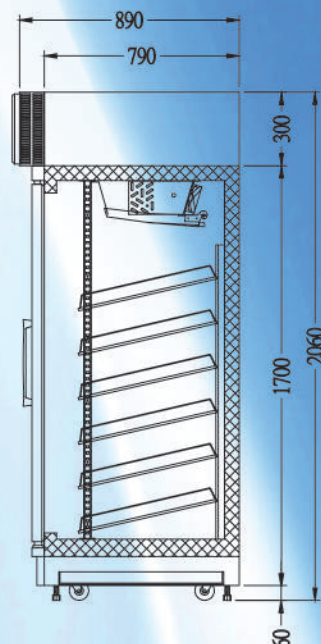

三門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-2140-2060-SL/SW	
外型尺寸	2140(L)*890(D)*2060(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	2170L	
有效容積	1510L	
棚板尺寸	645(W)*570(D)mm (18片)	
照 明	LED燈 4FT*4組/燈箱 4FT+3FT	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9232 R-448a
	能力	15000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	2310W	
總 電 流	10.5A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	350KGS	

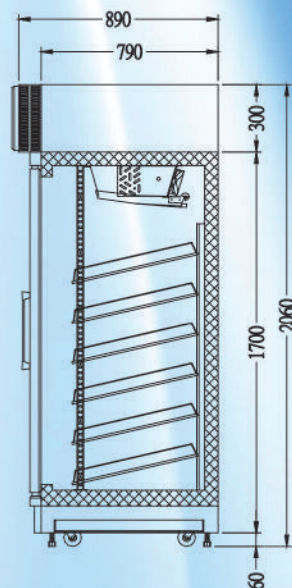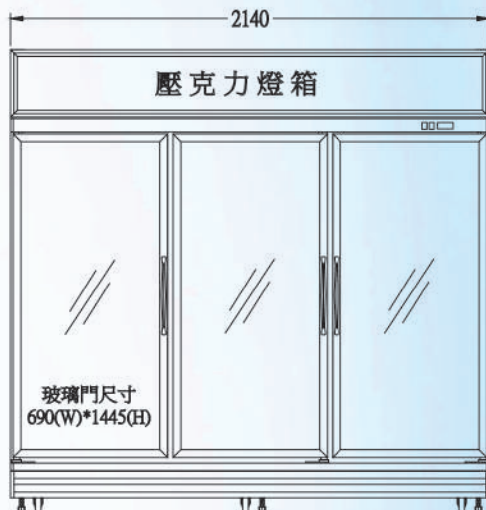

銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.



No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
Http://www.mintern.com.tw

[冷藏展示櫃提高型-H2060]





二門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-1420-2060-SL/SW	
外型尺寸	1420(L)*890(D)*2060(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	1400L	
有效容積	970L	
棚板尺寸	632(W)*570(D)mm (12片)	
照 明	LED燈 4FT*3組 / 燈箱4FT*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9226 R-448a
	能力	13000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	1914W	
總 電 流	9.8A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	280KGS	

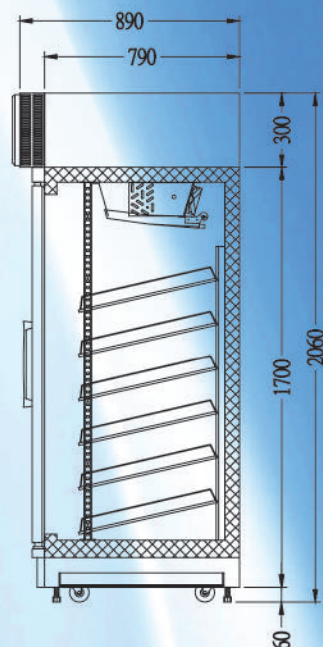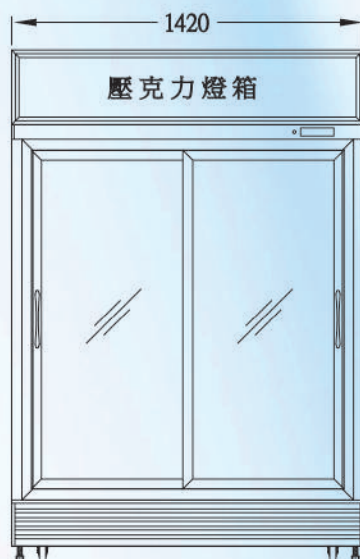

三門冷藏展示櫃提高型規格表

型 號	TMT-2140-2060-SL/SW	
外型尺寸	2140(L)*890(D)*2060(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	2170L	
有效容積	1510L	
棚板尺寸	645(W)*570(D)mm (18片)	
照 明	LED燈 4FT*4組/燈箱 4FT+3FT	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9232 R-448a
	能力	15000BTU
	電源	220~240V 50Hz/單相
消耗功率	2310W	
總 電 流	10.5A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	350KGS	

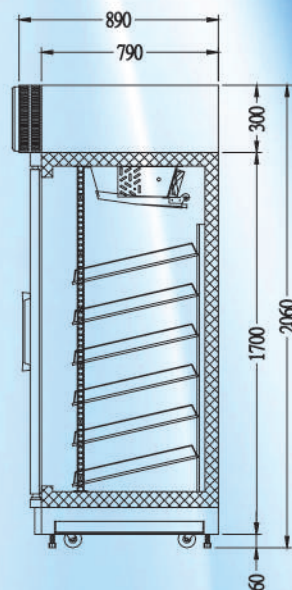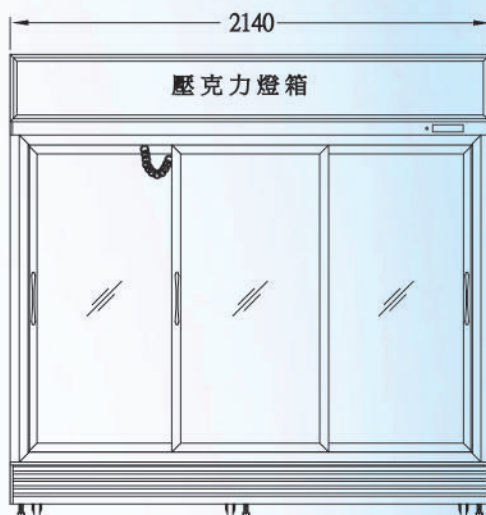


[1010滑門冷藏櫃]



1010滑門冷藏櫃規格表

型 號	SD-1010S2-H2140-SL	
外型尺寸	1010(L)*850(D)*2140(H)mm	
使用溫度	2°C~6°C	
內 容 積	890L	
有效容積	580L	
棚板尺寸	425(W)*520(D)mm (10片)	
照 明	LED燈 4FT*3組 /燈箱3FT*1組	
壓 縮 機	廠牌	Aspera T6222GK R-448a
	能力	12000BTU
	電源	230~240V 50HZ/單相
消耗功率	1811W	
總 電 流	8.23A	
控制系統	電子式溫度控制器DEI-625	
製品重量	220 KGS	

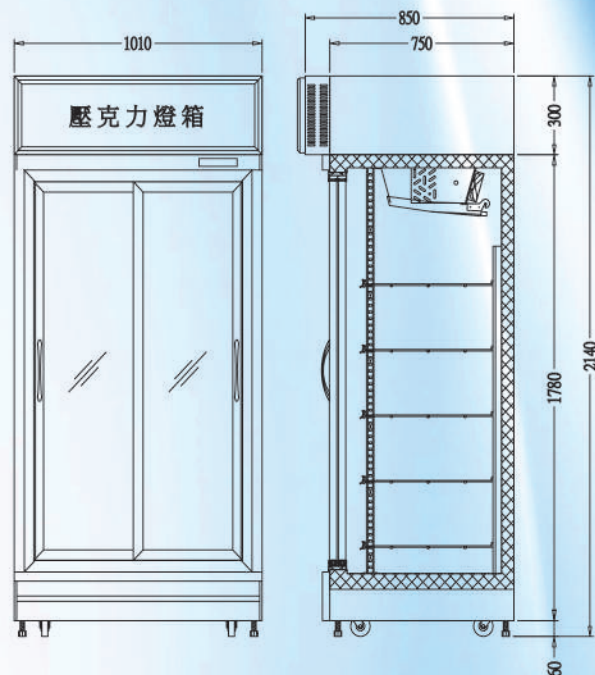


銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.

No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
[Http://www.mintern.com.tw](http://www.mintern.com.tw)

[超大加高型展示櫃]



品名	二門1420前開門	二門1420前滑門	二門1420前開後滑
型號	TMT-1420-2315-SL/SW	TMT-1420-2315-SL/SW	TMT-1420-2315-SL/SW-BS
尺寸	1420x890x2315mm		
側 視 圖			
品名	三門2140前開門	三門2140前滑門	三門2140前開後滑
型號	TMT-2140-2315-SL/SW	TMT-2140-2315-SL/SW	TMT-2140-2315-SL/SW-BS
尺寸	2140x890x2315mm		

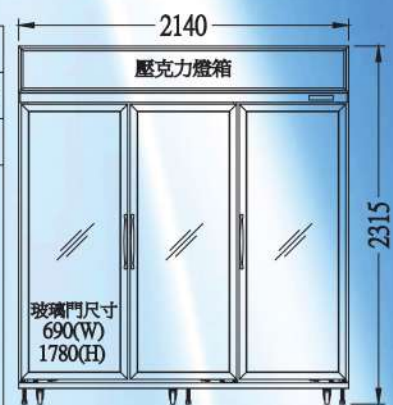

Technical Data (二門1420內藏型)	
型 號	TMT-1420-2315-SL/SW TMT-1420-2315-SL/SW TMT-1420-2315-SL/SW-BS
使用溫度	2°C~6°C
壓縮機	廠 牌 Aspera NJ-9226 R404a
	能 力 13000BTU
	電 源 220~240V 50Hz/單相
照 明	50W*3組 / 燈箱40W*1組

Technical Data (三門2140內藏型)	
型 號	TMT-2140-2315-SL/SW TMT-2140-2315-SL/SW TMT-2140-2315-SL/SW-BS
使用溫度	2°C~6°C
壓縮機	廠 牌 Aspera NJ-9232 R404a
	能 力 15000BTU
	電 源 220~240V 50Hz/單相
照 明	50W*4組 燈箱40W*1組+30W*1組



銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.



No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
Http://www.mintern.com.tw

[2.5尺開放櫃]



2.5尺開放櫃規格表

型 號	OP-M60304E-700	
外型尺寸	700(L)*600(D)*1970(H)mm	
使用溫度	0°C~4°C	
陳列面積	0.98m ²	
有效容積	288L	
棚板尺寸	655(W)*300(D)mm (5片)	
照 明	LED燈 8W	
壓 縮 機	廠牌	Aspera NJ-9226 R-404a
	能力	11255BTU
	電源	220~240V 50~HZ /1P
消耗功率	1541W	
總 電 流	7.1A	
運轉電流	5.7A	
控制系統	電子式溫度控制器LCF-411	
製品重量	220 KGS	

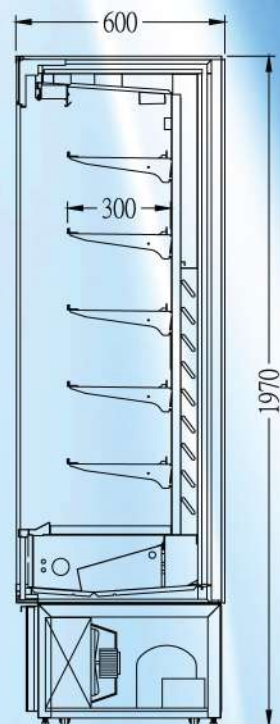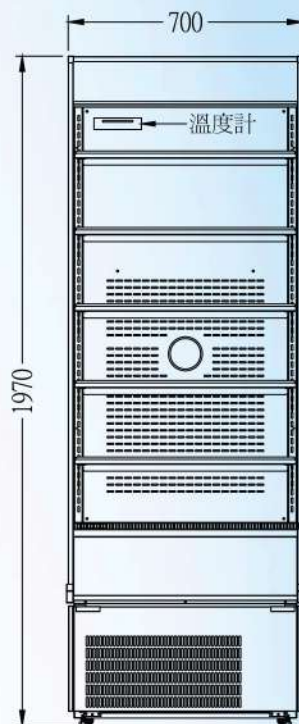

銘騰工業股份有限公司
Ming-Terng Industrial CO., Ltd.

No.25, Zhunan Rd., Renwu Dist.,
Kaohsiung City 814, Taiwan
Email : mintern@seed.net.tw
Http://www.mintern.com.tw